


WYMIARY: OŚCIEŻNICA UKRYTA DO ŚCIANY MUROWANEJ | ASILO-DM/DMK

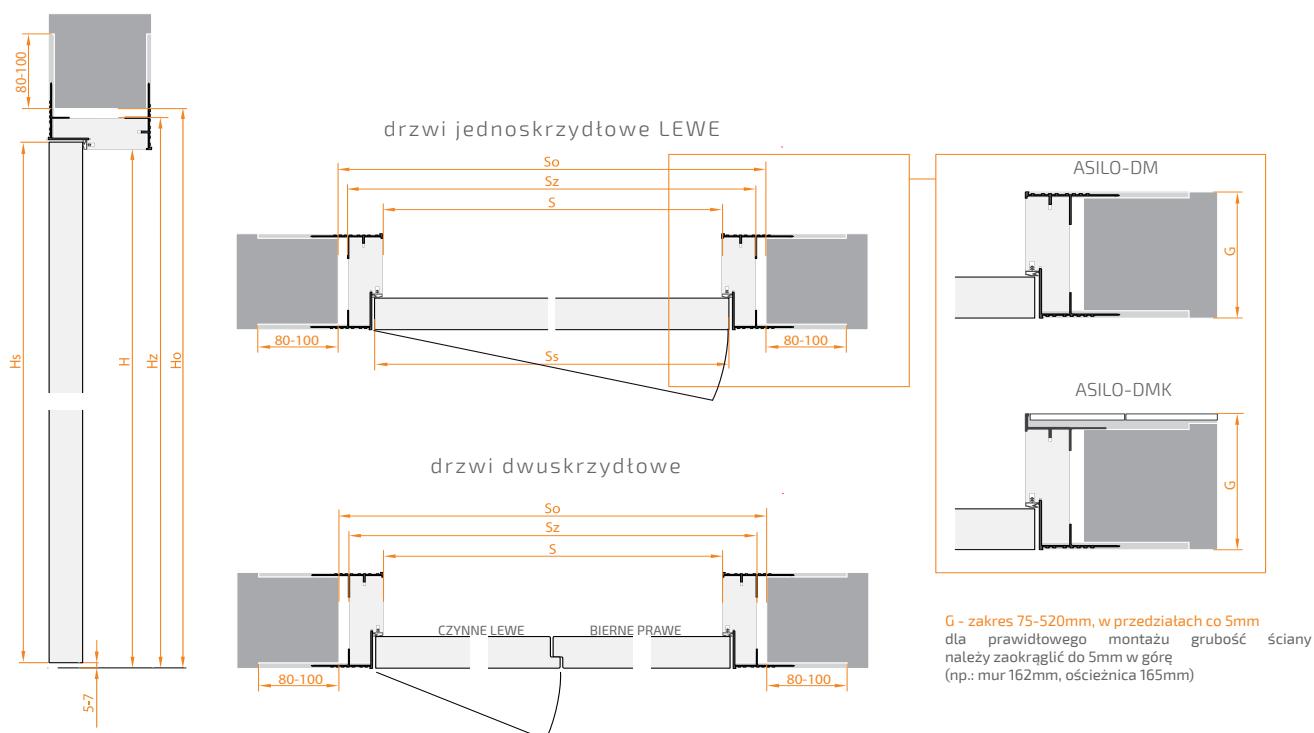

| | WYMIAR SKRZYDŁA | | WYMIAR W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY | WYMIAR ZEWNĘTRZNY OŚCIEŻNICY | OPTIMALNY WYMIAR OTWORU W MURZE | | |
|-----------------------|-----------------|------------|---|------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|
| DRZWI JEDNOSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ „A” | | $S_5=10A+38$ | $S=10A+21$ | $S_0=10A+120^*$ | | |
| | „60” | 638 | 621 | 700 | 720 | | |
| | „70” | 738 | 721 | 800 | 820 | | |
| | „80” | 838 | 821 | 900 | 920 | | |
| | „90” | 938 | 921 | 1000 | 1020 | | |
| | „100” | 1038 | 1021 | 1100 | 1120 | | |
| | „78” | 818 | 801 | 880 | 900 | | |
| | WYSOKOŚĆ | H_5 | $H=H_5-2$ | $H_2=H_5+36$ | $H_0^*=H_5+45$ | | |
| | 1950 | 1950 | 1948 | 1986 | 1995 | | |
| | 2020 | 2020 | 2018 | 2056 | 2065 | | |
| 2100 | 2100 | 2098 | 2136 | 2145 | | | |
| 2150 | 2150 | 2148 | 2186 | 2195 | | | |
| 2200 | 2200 | 2198 | 2236 | 2245 | | | |
| 2250 | 2250 | 2248 | 2286 | 2295 | | | |
| DRZWI DWUSKRZYDŁOWE | SZEROKOŚĆ | | S_{SA} | S_{SB} | $S=10(A+B)+49$ | $S_2=10(A+B)+128$ | $S_0=10(A+B)+145^*$ |
| | CZYNNE „A” | BIERNE „B” | | | | | |
| | „60” | „60” | 638 | 638 | 1249 | 1328 | 1345 |
| | „70” | „70” | 738 | 738 | 1449 | 1528 | 1545 |
| | „80” | „80” | 838 | 838 | 1649 | 1728 | 1745 |
| | „90” | „90” | 938 | 938 | 1849 | 1928 | 1945 |
| | „100” | „100” | 1038 | 1038 | 2049 | 2128 | 2145 |
| „78” | „88” | 818 | 918 | 1709 | 1788 | 1805 | |
| WYSOKOŚĆ DRZWI | | | WYSOKOŚCI DOSTĘPNE JAK W DRZWIACH JEDNOSKRZYDŁOWYCH | | | | |

*Tolerancja dla otworu montażowego: $S_0=+10/H_0=+5$
 ** Do zamówienia proszę podać grubość ściany